

2025年 日本国際博覧会
(大阪・関西万博)


営業参加 募集要項 別冊
【ドラッグストア公募】

1 営業参加店舗資料集

- ① 会場全体平面図
- ② 営業参加公募区画一覧
- ③ 建物別詳細図
- ④ 工事区分表



3次(追加)
・ドラッグストア ×1

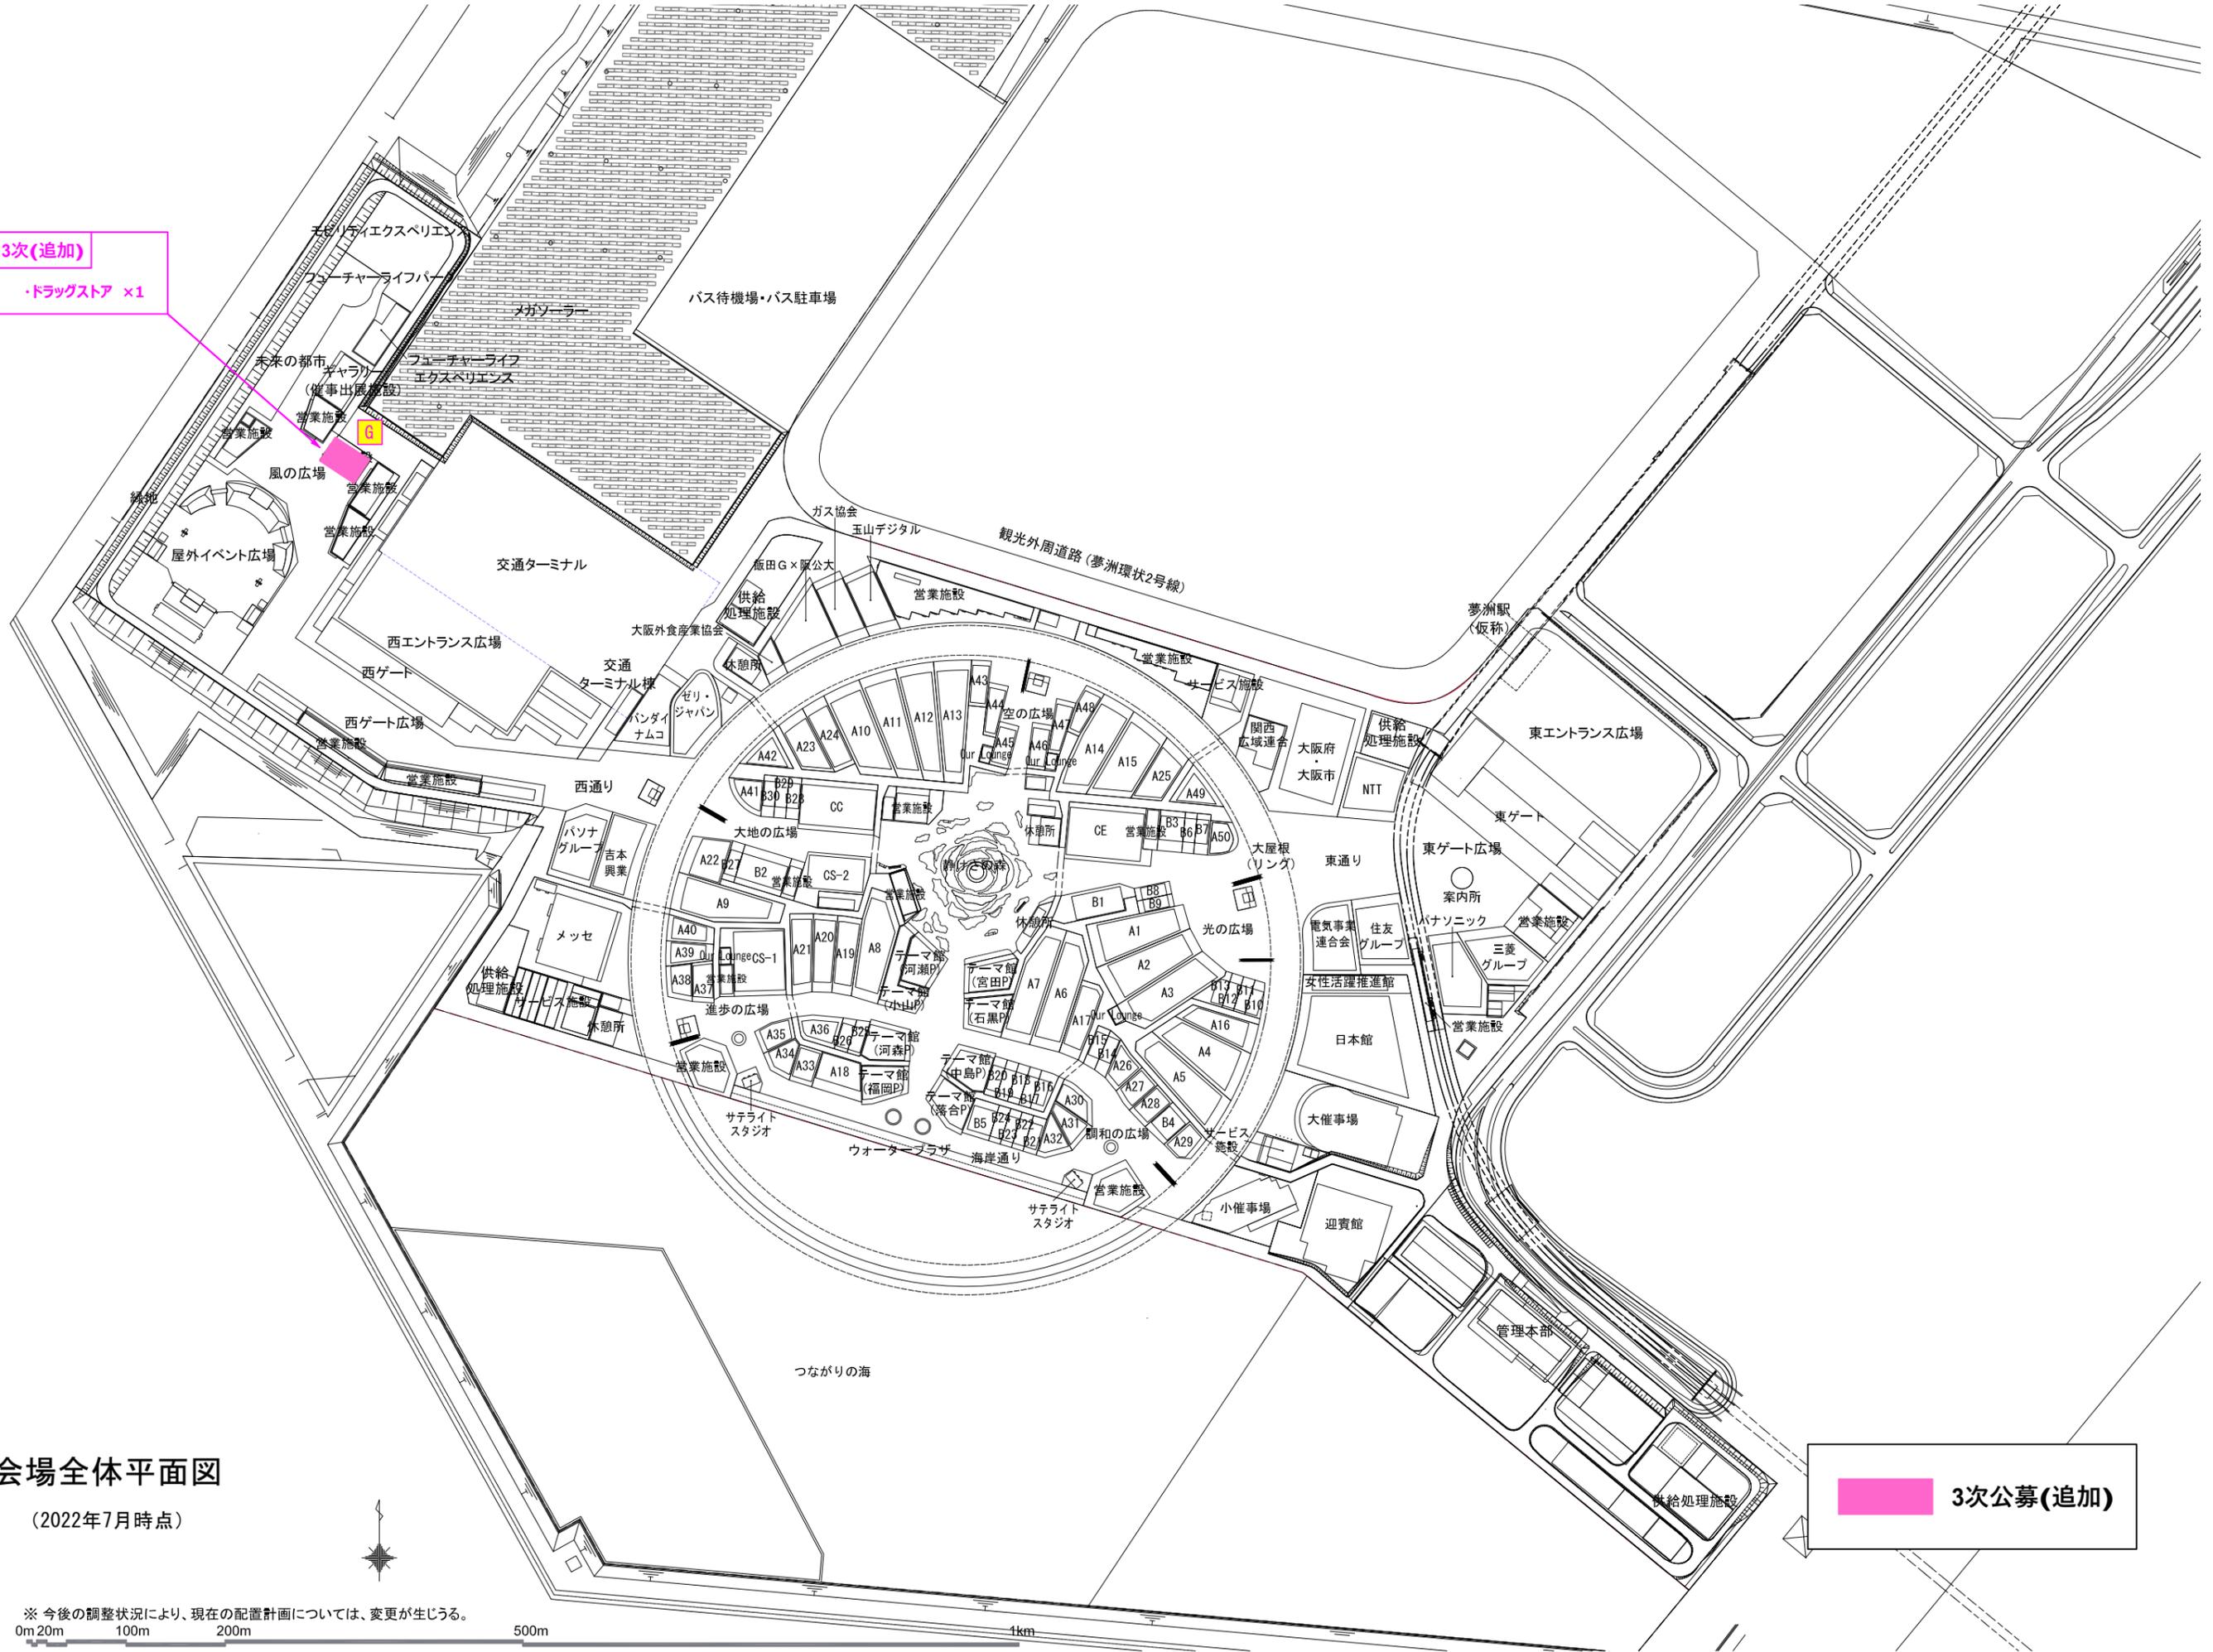

3次公募(追加)

会場全体平面図
(2022年7月時点)







※ 今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じる。
0m 20m 100m 200m 500m 1km

営業参加公募区画一覧（ドラッグストア）

※ 店舗面積・厨房面積・各諸元値は現時点での参考数値となります。詳細は必ず白図にて最終確認お願い致します。

建物名	F	店舗No.	業種	業態	種類詳細	区画面積・席数・食数					区画内WC設置		売上納付金歩率		電気設備		給排水・衛生設備			ガス設備	給排気設備			空調設備	備考欄	
						店舗面積 (㎡)	厨房 想定面積 (㎡)	予定店内 席数 (席)	食数 (屋内席のみ)	共用 屋外席	アルコール 販売可否	客用	従業員用	施設使用料 (千円/㎡)	ロイヤリティ (%)	電灯	動力	給水 (A)	厨房 雑排水 (A)	汚水排水 (A)	プロパン ガス	一般排気 (㎡/h)	厨房排気 (㎡/h)	外気量 (㎡/h)		冷水式
																総容量 (KVA)	総容量 (KVA)									
G	1 F	G-103	物販	ドラッグストア	-	98.34	-	-	-	-	-	-	-	100	10%	5.00	12.80	有	有	-	-	有 ファンC工事	-	排気量 に準ずる	内機C工事 【EHP付イア】	動力容量に空調機(EHP)容量含む

G棟

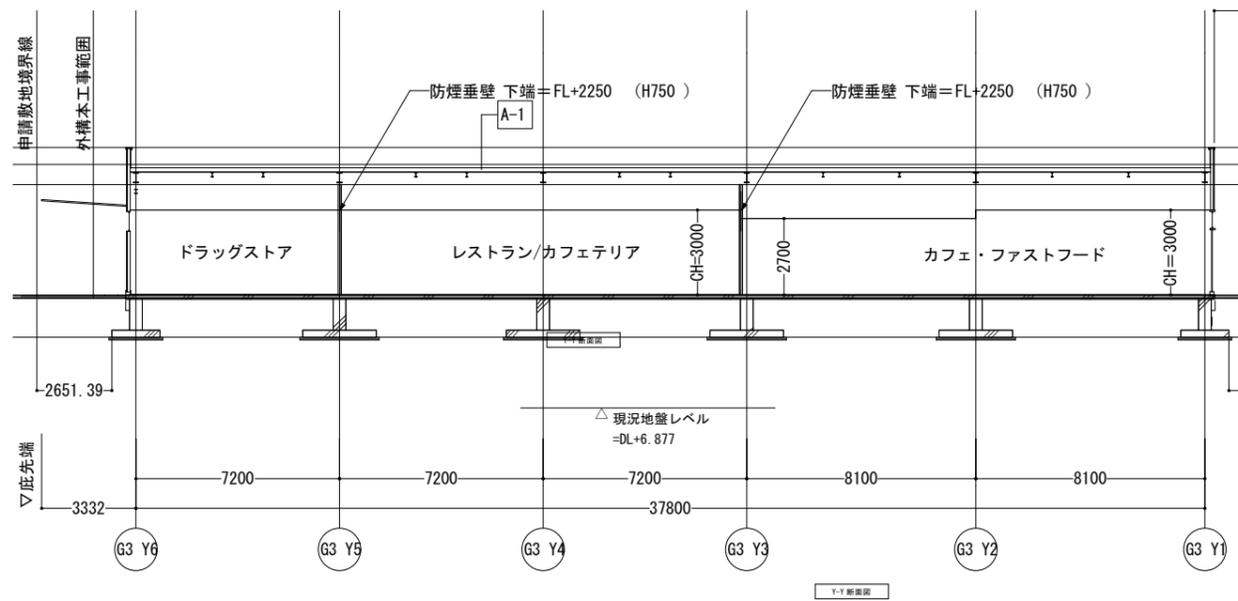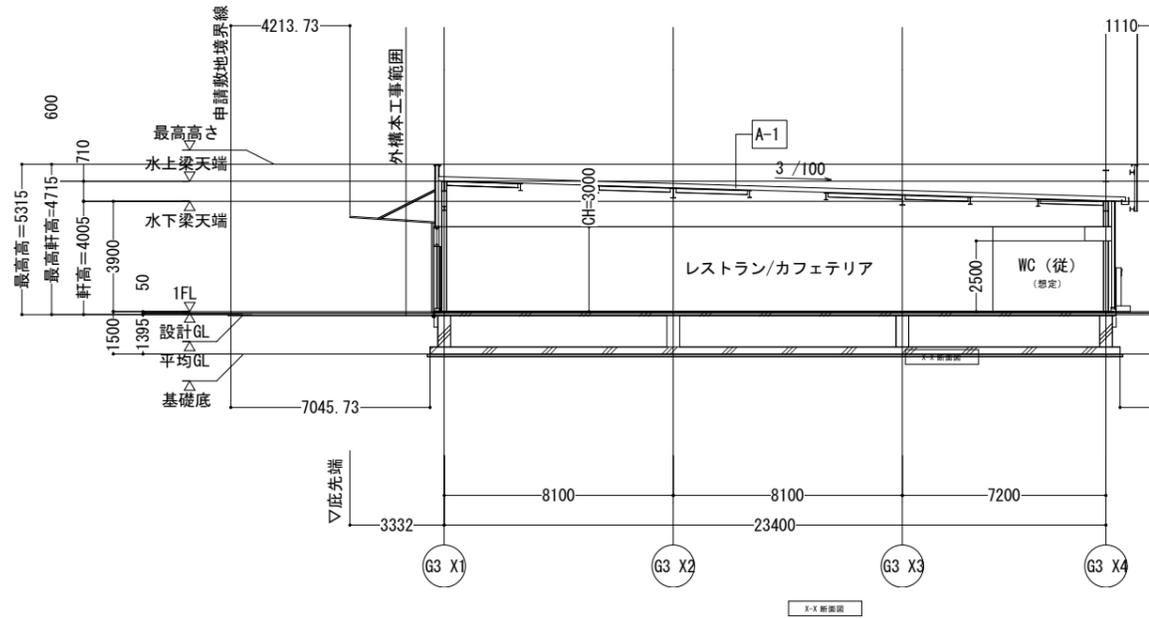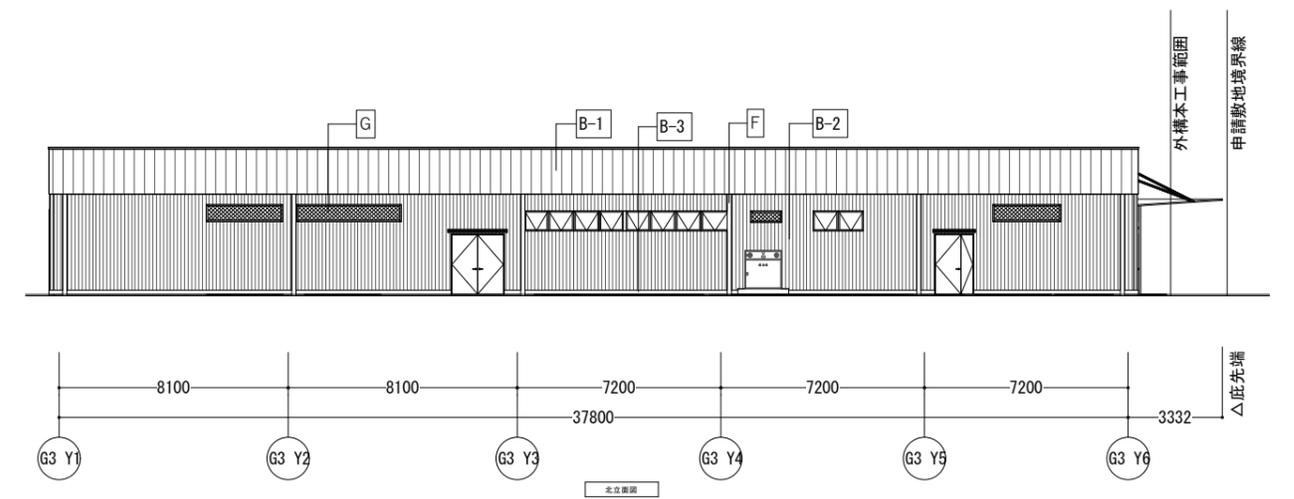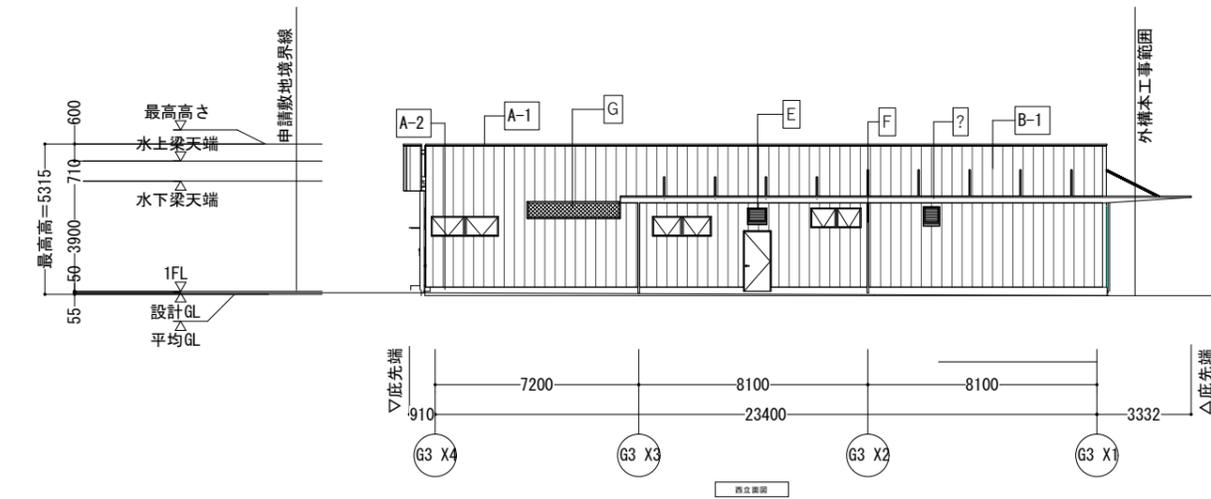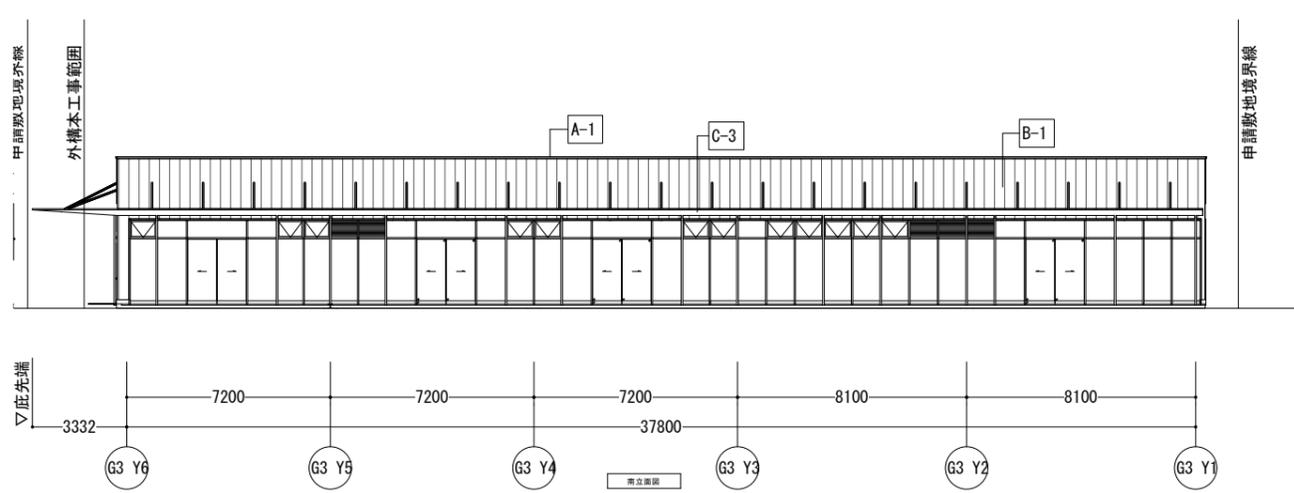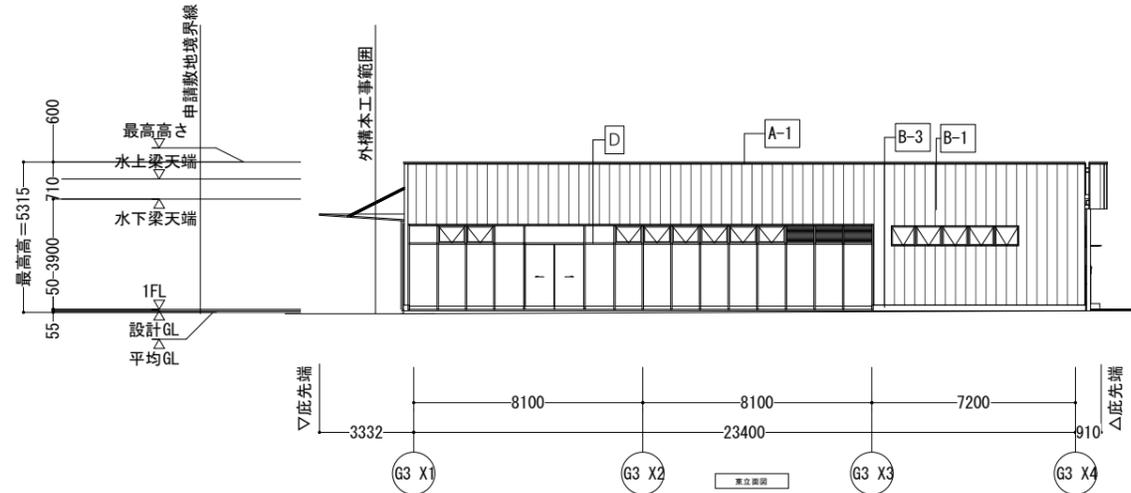

仕上凡例	
A-1	カラー鋼板葺木
A-2	屋根：金属折板
B-1	外壁：角波サイディング A
B-2	外壁：角波サイディング B
B-3	打放補修の上撥水材塗布
C-3	アルミ庇C
D	アルミサッシ
E	アルミガラリ (換気用)
F	堅桶
G	SUS製フード

営業施設工事区分表（ドラッグストア）

【物販区画】

工事種別		A工事	C工事	備考欄	
設計・施工		日本国際博覧会協会	出店者		
費用区分		日本国際博覧会協会	出店者		
建築工事	床	客席部分	CON押え FL±0	A工事以外全工事	
	柱		250角 鉄骨（錆止め塗装のみ）	A工事以外全工事	
	天井		折板屋根	A工事以外全工事	リップ鋼材を@910でA工事にて準備
		点検口	なし	全て	A工事設備用の点検口はC工事対応
	壁		躯体 （カパリウム鋼板+ウルツフォーム吹付）	A工事以外全工事	一部サッシ渡し
	店舗間仕切り		LGS+PB片面貼（下端FL+2250まで）	A工事以外全工事	
	防火区画		なし	全て	
	防煙区画		なし	全て	
看板工事	サイン	なし	全て		
空調・換気工事	空調	冷水管設備	なし	なし	
		冷暖房設備	室外機設置入ロ-ストレンキャップ 止めまで	A工事以外全工事	EHPタイプ設定
	換気	給気（外気）	給気カブリ+店舗区画内ダクト外突き出しまで	A工事以外全工事（ファン含む）	角ダクトはファン 止めまで
		排気	排気カブリ+店舗区画内ダクト外突き出しまで	A工事以外全工事（ファン含む）	角ダクトはファン 止めまで
自動制御		なし	全て		
給排水・ガス	給水設備		店舗区画内バルブ 止めまで（給水メーター含む）	A工事以外全工事	
	給湯設備		なし	全て	
	排水設備	一般（汚水・雑排水）	店舗区画内配管立ち上げキャップ 止めまで	A工事以外全工事	
		一般（通気）	店舗区画内キャップ止めまで	全て	
ガス		なし	なし		
電気・通信工事	照明設備		なし	全て	
	電気設備・幹線（単相・三相）	店舗区画内主幹閉閉器盤設置（1Φ・3Φ）	A工事以外全工事		
	外線電話・インターネット	建屋機器収納BOXまで	A工事以外全工事	電話・インターネット契約は各営業参加者による	
	テレビ設備	建屋機器収納BOXまで	A工事以外全工事		
	一般放送設備	敷地内全体放送用スピーカー・アンプ 設置	A工事以外全工事	カントリーコンセントが必要な場合はC工事対応	
	ローカル防犯設備	なし	全て		
	POS設備	建屋機器収納BOXまで	A工事以外全工事	POS端末機器は開催者からの貸与とする	
	テナント用サイン電源	なし	全て		
防災工事	スプリンクラー設備	なし	なし		
	屋内消火栓設備	なし	なし		
	屋外消火栓設備	全て（法定基準配置まで）	なし		
	排煙設備	全て（法定基準配置まで）	なし	自然排煙	
	非常照明・非常放送設備	全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	増・移設が必要な場合はC工事対応	
	誘導灯設備	全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	増・移設が必要な場合はC工事対応	
	自動火災報知機設備	全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	増・移設が必要な場合はC工事対応	
	運動制御設備	全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事		
	ダクト消火設備	なし	全て	法定基準により必要な場合	
消火器	全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	増・移設が必要な場合はC工事対応		

※上記工事区分は2024年1月時点での内容です。今後、変更・修正する場合があります。